

Wetterfest Universal-Schiffslack

ist für alle hochwertigen Innen- und Außenlackierungen, speziell aber für Schiffslackierungen über der Wasserlinie und für Decksaufbauten geeignet. Damit ausgeführte Lackierungen besitzen eine gute Beständigkeit gegen mech. und chem. Einwirkung, sowie Benzin, Öl und Seewasser. Gute Deckkraft, lange vorhaltender Glanz, hervorragende Wetterfestigkeit sind weitere Qualitätsmerkmale von „Wetterfest“ Universal-Schiffslack. Erstklassige Lackierungen setzen einwandfreie Vorbehandlung des Untergrundes voraus. Decklackierung erst nach guter Durchtrocknung des Vorlackes durchführen. „Wetterfest“ Universal-Schiffslack ist, Normaltemperaturen vorausgesetzt, nach 6-8 Stunden staubtrocken und nach etwa 24 Stunden durchgetrocknet.

Best.-Nr.	Farbton	Nr.	Inhalt
01.10.01	weiß	01	1,0 ltr
01.10.71	weiß	01	2,5 ltr
01.10.05	gelb	05	1,0 ltr
01.10.09	signalrot, hell	09	1,0 ltr
01.10.12	schweinf. grün	12	1,0 ltr
01.10.22	orange	15	1,0 ltr
01.10.16	feuerblau	16	1,0 ltr
01.10.17	aluminium	17	1,0 ltr
01.10.18	silbergrau, hell	18	1,0 ltr
01.10.72	silbergrau, hell	18	2,5 ltr
01.10.19	silbergrau, dkl.	19	1,0 ltr
01.10.73	silbergrau, dkl.	19	2,5 ltr
01.10.21	schwarz	21	1,0 ltr
01.10.74	schwarz	21	2,5 ltr

Yachtlack „Wetterfest“

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.10.62	farblos	0,75 ltr

Rostschutzfarbe „Wetterfest“

Best.-Nr.	Farbton	Nr.	Inhalt
01.10.91	rotbraun	22	5,0 ltr
01.10.93	rotbraun	22	10,0 ltr
01.10.92	grau	23	5,0 ltr
01.10.94	grau	23	10,0 ltr

„Wetterfest“ universeel-scheepslak

is geschikt voor iedere soort van binnen- en buiten-lakwerk, speciaal echter voor scheepslakwerk boven de waterlijn en voor de dekopbouw. Met Wetterfest uitgevoerd lakwerk is goed bestand tegen mechanische en chemische inwerking van bijvoorbeeld benzine, olie of zeewater. Een goede dekking, langhoudende glans en een uitstekende weersbestendigheid zijn eveneens kwaliteitskenmerken van Wetterfest-universeel-scheepslak. Voorwaarde voor perfect lakwerk is een goede voorbehandeling van de ondergrond. Deklak pas toepassen na goede uitdroging van de grondlak. Wetterfest universeel-scheepslak is, bij normale temperatuur, na 6-8 uur stofdroog en na ongeveer 24 uur totaal opgedroogd.

Best.-nr.	kleur	nr.	inhoud
01.10.01	wit	01	1,0 ltr
01.10.71	wit	01	2,5 ltr
01.10.05	geel	05	1,0 ltr
01.10.09	signaalrood, licht	09	1,0 ltr
01.10.12	schweinfurter gr.	12	1,0 ltr
01.10.22	oranje	15	1,0 ltr
01.10.16	blauw	16	1,0 ltr
01.10.17	aluminium	17	1,0 ltr
01.10.18	zilvergrijs, licht	18	1,0 ltr
01.10.72	zilvergrijs, licht	18	2,5 ltr
01.10.19	zilvergrijs, donker	19	1,0 ltr
01.10.73	zilvergrijs, donker	19	2,5 ltr
01.10.21	zwart	21	1,0 ltr
01.10.74	zwart	21	2,5 ltr

Jachtlak „Wetterfest“

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.10.62	kleurloos	0,75 ltr

Roestwerende „Wetterfest“

Best.-nr.	kleur	nr.	inhoud
01.10.91	roodbruin	22	5,0 ltr
01.10.93	roodbruin	22	10,0 ltr
01.10.92	grijs	23	5,0 ltr
01.10.94	grijs	23	10,0 ltr





Decksfarbe „Wetterfest“

rutschfest, mittelgrob gesandet

Best.-Nr.	Farbton	Nr.	Inhalt
01.10.95	grau	24	1,0 ltr
01.10.96	grau	24	10,0 ltr

Feuchtöl-Graphitfarbe „Wetterfest“

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.10.98	anthrazit	5,0 ltr

Gangbordgraphitfarbe „Wetterfest“

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.10.90	anthrazit	5,0 ltr

RISCH-Solid Lackfarbe

Kunstharzlack für Innen- und Außenlackierungen. Verfügt über eine hohe Deckkraft und gute Haltbarkeit. Maler- und Industriequalität.

Best.-Nr.	Farbton	RAL	Inhalt
01.35.01	kadmiumgelb	1021	2,5 ltr
01.35.03	laubgrün	6002	2,5 ltr
01.35.04	grün	6018	2,5 ltr
01.35.05	schokoladenbr.	8017	2,5 ltr
01.35.07	lehmbraun	8003	2,5 ltr
01.35.09	enzianblau	5010	2,5 ltr
01.35.11	silbergrau	7001	2,5 ltr
01.35.13	reinweiß	9010	2,5 ltr
01.35.15	schwarz	9005	2,5 ltr
01.35.17	kieselgrau	7032	2,5 ltr
01.35.19	blaugrau	7031	2,5 ltr
01.35.20	feuerrot	3000	2,5 ltr
01.35.21	oxydrot	3009	2,5 ltr
01.35.22	elfenbein	2091	2,5 ltr
01.35.25	schwarz	9005	10,0 ltr
01.35.26	silbergrau	7001	10,0 ltr

RISCH-Gigant 2000

Spezial Laderaum- und Rostschutzfarbe

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.38.01	rotbraun	14 Kg
01.38.02	grau	14 Kg

Dekverf „Wetterfest“

antislip, middelgrote korrels

Best.-nr.	kleur	nr.	inhoud
01.10.95	grijs	24	1,0 ltr
01.10.96	grijs	24	10,0 ltr

Vahtigolie-graphietverf „Wetterfest“

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.10.98	antraciet	5,0 ltr

Gangboordgraphietverf „Wetterfest“

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.10.90	antraciet	5,0 ltr

RISCH-Solid Lakverf

Kunstharzlak voor binnen en buiten-lakwerk. Heeft een hoge dekkraft en een goede houdbaarheid. Schilders- en industrie kwaliteit.

Best.-nr.	kleur	RAL	inhoud
01.35.01	cadmiumgeel	1021	2,5 ltr
01.35.03	bladgroen	6002	2,5 ltr
01.35.04	groen	6018	2,5 ltr
01.35.05	chocoladebr.	8017	2,5 ltr
01.35.07	leembraun	8003	2,5 ltr
01.35.09	gentiaanblauw	5010	2,5 ltr
01.35.11	zilvergrijs	7001	2,5 ltr
01.35.13	helder wit	9010	2,5 ltr
01.35.15	zwart	9005	2,5 ltr
01.35.17	steengrijs	7032	2,5 ltr
01.35.19	grijsblauw	7031	2,5 ltr
01.35.20	vuurrood	3000	2,5 ltr
01.35.21	roodbruin	3009	2,5 ltr
01.35.22	ivoor	2091	2,5 ltr
01.35.25	zwart	9005	10,0 ltr
01.35.26	zilvergrijs	7001	10,0 ltr

RISCH-Gigant 2000

Speciale laadruim- en roestwerende verf

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.38.01	roodbruin	14 kg
01.38.02	grijs	14 kg



RISCH-Graphitfarbe

trittfest, für Gangbord und Luken

Best.-Nr.	Farbton	RAL	Inhalt
01.38.11	schwarz	9005	10 Kg

RISCH-Schneirit

Spezial Laderaumöl ist eine hervorragende Grundierung für unbehandelte Stahlflächen, farblos glänzend, kann mit allen Kunstharzlackfarben überstrichen werden.

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.38.21	farblos	30 kg

WIKA Hochglanz-Buntlack

Auf Kunstharzbasis für Innen- und Außenanstriche. WIKA Buntlack ist schlag-, kratzfest und schnelltrocknend.

Best.-Nr.	Farbton	RAL	Inhalt
01.36.01	beige	1001	0,75 ltr
01.36.02	goldgelb	1004	0,75 ltr
01.36.03	kadmiumgelb	1021	0,75 ltr
01.36.04	gelborange	2000	0,75 ltr
01.36.05	elfenbein	2091	0,75 ltr
01.36.06	feuerrot	3000	0,75 ltr
01.36.07	rubinrot	3003	0,75 ltr
01.36.08	oxydrot	3009	0,75 ltr
01.36.09	azurblau	5009	0,75 ltr
01.36.10	enzianblau	5010	0,75 ltr
01.36.11	lichtblau	5012	0,75 ltr
01.36.12	laubgrün	6002	0,75 ltr
01.36.13	moosgrün	6005	0,75 ltr
01.36.14	resedagrün	6011	0,75 ltr
01.36.15	gelbgrün	6018	0,75 ltr
01.36.16	silbergrau	7001	0,75 ltr
01.36.17	blaugrau	7031	0,75 ltr
01.36.18	kieselgrau	7032	0,75 ltr
01.36.19	lichtgrau	7035	0,75 ltr
01.36.20	ockerbraun	8001	0,75 ltr
01.36.21	lehmbraun	8003	0,75 ltr
01.36.22	nussbraun	8011	0,75 ltr
01.36.23	schokobraun	8017	0,75 ltr
01.36.24	cremeweiß	9001	0,75 ltr
01.36.25	schwarz	9005	0,75 ltr
01.36.26	reinweiß	9010	0,75 ltr

RISCH-graphietverf

antislip, voor gangboord en luiken

Best.-nr.	kleur	RAL	inhoud
01.38.11	zwart	9005	10 kg

RISCH-Schneirit

Speciale laadruim olie is een uitstekende grondverf voor onbehandelde staaloppervlaktes, kleurloos, glanzend, kan met alle kunstharlakken worden overgestreken.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.38.21	kleurloos	30 kg

WIKA Hoogglans-kleurak

Op kunstharbasis voor binnen- en buitenwerk. WIKA kleurlak is stootvrij, krasvrij en sneldrogend.

Best.-nr.	kleur	RAL	inhoud
01.36.01	beige	1001	0,75 ltr
01.36.02	goudgeel	1004	0,75 ltr
01.36.03	cadmiumgeel	1021	0,75 ltr
01.36.04	oranjegeel	2000	0,75 ltr
01.36.05	ivoor	2091	0,75 ltr
01.36.06	vuurrood	3000	0,75 ltr
01.36.07	robijnrood	3003	0,75 ltr
01.36.08	roestbruin	3009	0,75 ltr
01.36.09	azuurblauw	5009	0,75 ltr
01.36.10	gentiaan blauw	5010	0,75 ltr
01.36.11	lichtblauw	5012	0,75 ltr
01.36.12	bladgroen	6002	0,75 ltr
01.36.13	mosgroen	6005	0,75 ltr
01.36.14	resedagroen	6011	0,75 ltr
01.36.15	geelgroen	6018	0,75 ltr
01.36.16	zilvergrijs	7001	0,75 ltr
01.36.17	grijsblauw	7031	0,75 ltr
01.36.18	steengrijs	7032	0,75 ltr
01.36.19	lichtgrijs	7035	0,75 ltr
01.36.20	okerbruin	8001	0,75 ltr
01.36.21	leembruin	8003	0,75 ltr
01.36.22	notenbruin	8011	0,75 ltr
01.36.23	chocoladebr.	8017	0,75 ltr
01.36.24	cremewit	9001	0,75 ltr
01.36.25	zwart	9005	0,75 ltr
01.36.26	helder wit	9010	0,75 ltr




WIKA Flüssiger Kunststoff

Für Betonflächen und Heizölräume Innen und Außen. Wetter-, seewasser- und ölfest

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.30.22	grau - RAL 7001	2,5 ltr

WIKA Vorstrichfarbe V 14

Als Grundierung für hochwertige Lackierungen mit hoher Deckkraft für Innen und Außen.

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.36.31	weiß, matt	2,5 ltr

WIKA Vorlack

Als Grundanstrich für Heizkörper und zu lackierende Flächen Innen und Außen.

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.36.30	weiß, halbgänzend	0,75 ltr
01.36.35	weiß, halbgänzend	2,50 ltr

WIKA Rostproof Metallgrund

Idealer schnelltrocknender Grundanstrich für alle Lackierungen auf Stahl. Bietet gleichzeitig hervorragenden Rostschutz.

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.36.70	grau	0,75 ltr
01.36.72	grau	2,50 ltr
01.36.71	rotbraun	0,75 ltr
01.36.73	rotbraun	2,50 ltr

WIKA Universal-Haftgrund

Spezialhaftgrundierung für Lackierungen auf Zink, Eisen, Holz und Kunststoff. Sehr schnell trocknend und Nitrofest.

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.36.33	grau	0,75 ltr
01.36.34	grau	2,50 ltr

WIKA vloeibare kunststof

Voor betonoppervlaktes en stookruimtes, binnen en buiten. Weer-, zeewater- en oliebestendig.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.30.22	grijs - RAL 7001	2,5 ltr

WIKA grondlak V 14

Als grondlak voor hoogwaardig lakwerk met hoge dekkingsgraad voor binnen en buiten.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.36.31	wit, mat	2,5 ltr

WIKA grondlak

Als grondlak voor radiatoren en te lakken oppervlaktes binnen en buiten.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.36.30	wit, halfglans	0,75 ltr
01.36.35	wit, halfglans	2,50 ltr

WIKA roestwerende metaal-grondverf

Ideale, sneldrogende grondlak voor alle lakwerk op staal. Is tegelijkertijd een uitstekende roestwering.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.36.70	grijs	0,75 ltr
01.36.72	grijs	2,50 ltr
01.36.71	roodbruin	0,75 ltr
01.36.73	roodbruin	2,50 ltr

WIKA universeel-hechtgrond

Hechtgrond voor lakwerk op zink, metaal, hout, en kunststof. Zeer snel drogend en nitrofest.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.36.33	grijs	0,75 ltr
01.36.34	grijs	2,50 ltr



WIKA Malerweißlack 80

Qualitäts-Emallelack für Innen und Außen.

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.35.30	weiß	2,5 ltr

WIKA Kunstharz-Heizkörperlack

Ein hochglänzender Kunstharzlack, hitzebeständig bis 180 Grad Celsius

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.36.90	weiß	0,75 ltr
01.36.91	weiß	2,50 ltr

WIKA Boots- und Yachtlack

Hochglänzender Klarlack mit hervorragender Seewasser- und Wetterbeständigkeit.

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.36.32	farblos	0,75 ltr

WIKA Aluminiumlackfarbe

Wetterbeständig und schnelltrocknend, hitzebeständig bis 150 Grad Celsius.

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.36.28	aluminium	0,75 ltr

WIKA Seidenglanzlack

Best.-Nr.	Farbton	RAL	Inhalt
01.36.29	weiß	9010	0,75 ltr

WIKA Kunstschmiede-Mattlack

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.30.10	schwarz	0,75 ltr

WIKA Sprühlack

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.36.80	weiß, matt	400 ml
01.36.81	weiß, glänzend	400 ml
01.36.82	schwarz, matt	400 ml
01.36.83	schwarz, glänzend	400 ml

WIKA schilderswit-lak 80

Kwaliteits-emallak voor binnen en buiten.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.35.30	wit	2,5 ltr

WIKA Kunstharz-radiatorlak

Een hoogglans kunstharzlak, hittebestendig tot 180 gr. Celsius

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.36.90	wit	0,75 ltr
01.36.91	wit	2,50 ltr

WIKA boot- en jachtlak

Hoogglans heldere lak met uitstekende zeewater- en weersbestendigheid.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.36.32	kleurloos	0,75 ltr

WIKA aluminiumlakverf

Weerbestendig en sneldrogend, hittebestendig tot 150 gr. Celsius.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.36.28	aluminium	0,75 ltr

WIKA Zijdeglanslak

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.36.29	wit - RAL 9010	0,75 ltr

WIKA matlak voor (smeed)ijzer

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.30.10	zwart	0,75 ltr


WIKA spuitlak

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.36.80	wit, mat	400 ml
01.36.81	wit, glanzend	400 ml
01.36.82	zwart, mat	400 ml
01.36.83	zwart, glanzend	400 ml



HEMPEL

HEMPEL FARBEN (DEUTSCHLAND) GMBH

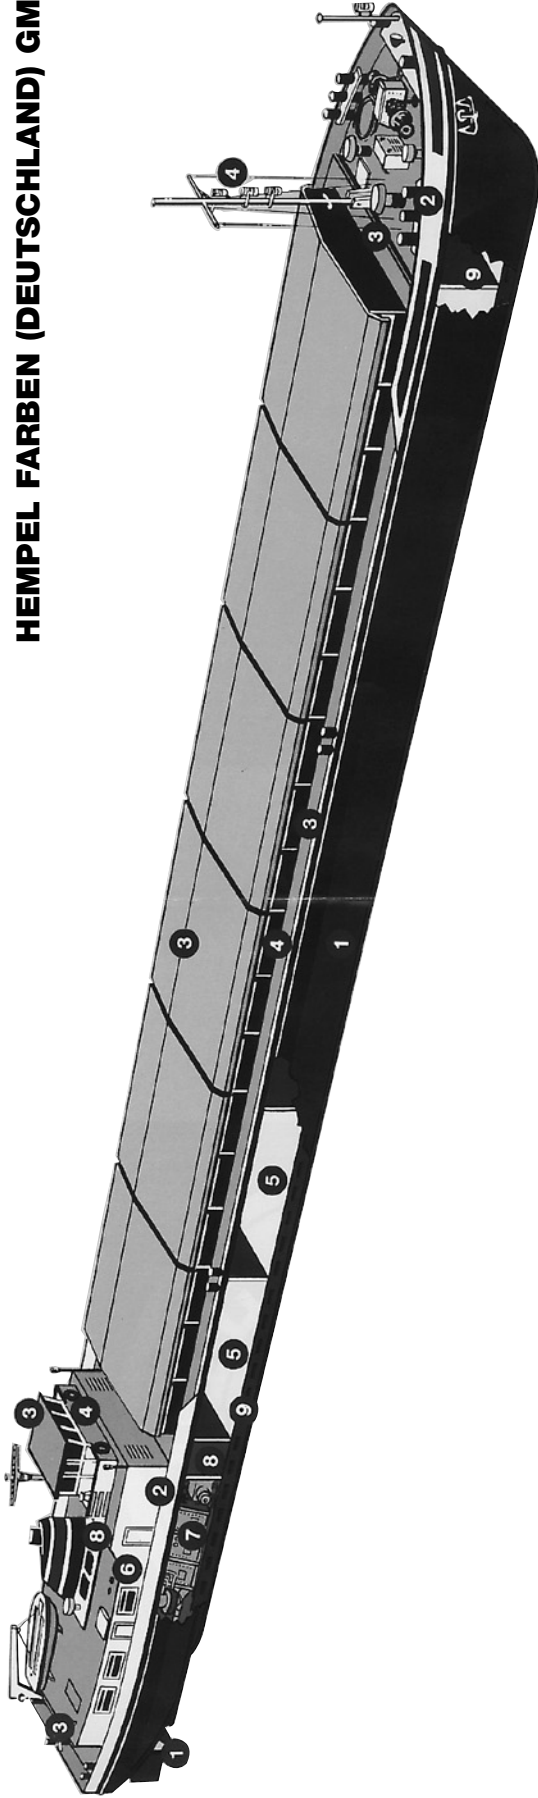

Standard-Farbsysteme für Binnenschiffe

1 Außenhaut unter und über Wasser	2 x HEMPADUR 15130 oder 2 x HEMPADUR 4514A	4 Steuerhaus Spiegel Masten Dennebaum	1 x HEMPALIN PRIMER 12050 1 x HEMPALIN Grundlack 42460 1 x HEMPALIN Lackfarbe 52140	8 Holzteile	1 x HEMPEL'S Bootslack 02100 20% verdünnt 1 x HEMPEL'S Bootslack 02100 10% verdünnt 1 x HEMPEL'S Bootslack 02100 unverdünnt oder gleich Arbeitsweise mit 2 x HEMPEL'S MARINELACK 02220
2 Ver-schanzung außen	1 x HEMPALIN PRIMER 12050 1 x HEMPALIN Grundlack 42460 1 x HEMPALIN Lackfarbe 52140	5 Laderaum	2 x HEMPALIN DANREX 52360 oder 1 x HEMPADUR 4515A	9 Ballasttanks Fäkalientanks etc.	1 x HEMPADUR EPOXY 35500 2 x HEMPADUR 4515A
3 Lukendeck Roofdeck Fußboden	2 x HEMPALIN PRIMER 12050 1 x HEMPALIN Decksfarbe 53240 wenn Rutschfestigkeit gewünscht, als letzten Anstrich 1 x HEMPALIN Decksfarbe 53370 non-skid oder 1 x HEMPADUR 4515A	6 Wohnräume	2 x HEMPALIN PRIMER 12050 1 x HEMPALIN Grundlack 42460 1 x HEMPALIN Lackfarbe 52140	Hochwertige Konservierungssysteme: Chlorkautschuk, Zinksilikat oder Epoxy auf Anfrage.	
Flurplatten Gangbord	1 x HEMPATHANE TOCOAT 52210 wenn Rutschfestigkeit gewünscht ANTI-SLINT PULVER 67500 einstreuen	7 Maschinen-raum und Motoren	2 x HEMPALIN PRIMER 12050 1 x HEMPALIN Grundlack 42460 1 x HEMPALIN Lackfarbe 52140 oder 1 x HEMPEL'S PYRALIN 56580		

Hempel's Schiffsfarben**Antifouling-Classic**

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.20.02	76110/50000	rot	20,0 ltr

Boottop

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.20.11	51180/40646	grün	5,0 ltr
01.20.13	51180/50636	rotbraun	5,0 ltr
01.20.15	51180/50806	rot	5,0 ltr
01.20.17	51180/19996	schwarz	5,0 ltr

Rostschutzfarbe/Grundierungen für Unter- und Überwasser**Platin Primer**

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.20.20	1000A/19930	hell	20,0 ltr
01.20.21	1000A/19940	dunkel	5,0 ltr
01.20.22	1000A/19940	dunkel	20,0 ltr

Hempadur Teer-Epoxy

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.20.24	15130/19990	schwarz	5,0 ltr
01.20.25	15130/19990	schwarz	20,0 ltr
01.20.29	15130/60430	braun	20,0 ltr

Hempanyl-Teer

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.20.65	1628A/19990	schwarz	20,0 ltr
01.20.66	1628A/60430	braun	20,0 ltr

Hempatex-Aluminium

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.20.67	1630A/19880	dunkel	20,0 ltr
01.20.68	1630A/19910	hell	20,0 ltr

Hempatex-Primer

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.21.99	46410/10000	weiß	5,0 ltr
01.21.96	46410/12170	grau	5,0 ltr

Hempel's scheepsverf**Antifouling-Classic**

Best.-nr.		kleur	inhoud
01.20.02	76110/50000	rood	20,0 ltr

Boottop

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.20.11	51180/40646	groen	5,0 ltr
01.20.13	51180/50636	roodbruin	5,0 ltr
01.20.15	51180/50806	rood	5,0 ltr
01.20.17	51180/19996	zwart	5,0 ltr

Roestwerende verf / grondverf voor onder- en boven water**Platin Primer**

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.20.20	1000A/19930	licht	20,0 ltr
01.20.21	1000A/19940	donker	5,0 ltr
01.20.22	1000A/19940	donker	20,0 ltr

Hempadur Epoxy teer

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.20.24	15130/19990	zwart	5,0 ltr
01.20.25	15130/19990	zwart	20,0 ltr
01.20.29	15130/60430	bruin	20,0 ltr

Hempanyl-teer

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.20.65	1628A/19990	zwart	20,0 ltr
01.20.66	1628A/60430	bruin	20,0 ltr

Hempatex-aluminium

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.20.67	1630A/19880	donker	20,0 ltr
01.20.68	1630A/19910	licht	20,0 ltr

Hempatex-primer

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.21.99	46410/10000	wit	5,0 ltr
01.21.96	46410/12170	grijs	5,0 ltr





Hempatex HB

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.22.60	46330/11110	weiß	5,0 ltr
01.22.57	46330/11110	weiß	20,0 ltr
01.22.64	46330/12170	grau	5,0 ltr
01.22.58	46330/12170	grau	20,0 ltr
01.22.67	46330/50630	rot	5,0 ltr
01.22.59	46330/50630	rot	20,0 ltr

Hempadur HB

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.20.59	4520A/10000	weiß	5,0 ltr
01.20.61	4520A/12170	grau	5,0 ltr

Hempalin-Primer

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.20.35	12050/40760	grün	5,0 ltr
01.20.36	12050/40760	grün	20,0 ltr
01.20.37	12050/50410	rot	5,0 ltr
01.20.38	12050/50410	rot	20,0 ltr

Hempel's Uni-Primer

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.23.01	1314A/12170	grau	10,0 ltr

Hempalin Mennige

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.20.39	12370/50246	orange	5,0 ltr

Hempadur

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.20.41	15113DE/R7035	grau	0,75 ltr
01.20.42	15113DE/R7035	grau	5,00 ltr

Hempadur-Zink

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.20.60	15350/19840	grau	5,00 ltr

Shopprimer

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.22.16	15270/50890	rot	20,0 ltr

Hempatex HB

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.22.60	46330/11110	wit	5,0 ltr
01.22.57	46330/11110	wit	20,0 ltr
01.22.64	46330/12170	grijs	5,0 ltr
01.22.58	46330/12170	grijs	20,0 ltr
01.22.67	46330/50630	rood	5,0 ltr
01.22.59	46330/50630	rood	20,0 ltr

Hempadur HB

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.20.59	4520A/10000	wit	5,0 ltr
01.20.61	4520A/12170	grijs	5,0 ltr

Hempalin-Primer

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.20.35	12050/40760	groen	5,0 ltr
01.20.36	12050/40760	groen	20,0 ltr
01.20.37	12050/50410	rood	5,0 ltr
01.20.38	12050/50410	rood	20,0 ltr

Hempel's uni-primer

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.23.01	1314A/12170	grijs	10,0 ltr

Hempalin menie

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.20.39	12370/50246	oranje	5,0 ltr

Hempadur

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.20.41	15113DE/R7035	grijs	0,75 ltr
01.20.42	15113DE/R7035	grijs	5,00 ltr

Hempadur-zink

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.20.60	15350/19840	grijs	5,00 ltr

Shopprimer

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.22.16	15270/50890	rood	20,0 ltr

Hempalin-Grundlack

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.20.57	42460/10000	weiß	0,75 ltr
01.20.58	42460/10000	weiß	5,00 ltr
01.20.52	42460/13600	grau	5,00 ltr
01.20.55	42460/19990	schwarz	5,00 ltr

Endanstriche - Innen und Außen**Hempalin-Lackfarbe**

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.20.71	52140/30100	blau	0,75 ltr
01.20.72	52140/30100	blau	5,00 ltr
01.20.74	52140/30700	blau	0,75 ltr
01.20.75	52140/30700	blau	5,00 ltr
01.20.83	52140/50120	blau	0,75 ltr
01.20.89	52140/20320	creme	0,75 ltr
01.20.87	52140/20320	creme	5,00 ltr
01.20.92	52140/20300	gelb	0,75 ltr
01.20.93	52140/20300	gelb	5,00 ltr
01.20.95	52140/10270	grau	0,75 ltr
01.20.96	52140/10270	grau	5,00 ltr
01.20.98	52140/11480	grau	0,75 ltr
01.20.99	52140/11480	grau	5,00 ltr
01.21.01	52140/12170	grau	0,75 ltr
01.21.02	52140/12170	grau	5,00 ltr
01.21.04	52140/40906	grün	0,75 ltr
01.21.05	52140/40906	grün	5,00 ltr
01.21.08	52140/40980	grün	5,00 ltr
01.21.10	52140/41110	grün	0,75 ltr
01.21.11	52140/41110	grün	5,00 ltr
01.21.12	52140/21210	mast	0,75 ltr
01.21.13	52140/21210	mast	5,00 ltr
01.21.16	52140/50046	orange	5,00 ltr
01.21.18	52140/53246	orange	0,75 ltr
01.21.19	52140/53246	orange	5,00 ltr
01.21.21	52140/50800	rot	0,75 ltr
01.21.22	52140/50800	rot	5,00 ltr
01.21.24	52140/19990	schwarz	0,75 ltr
01.21.25	52140/19990	schwarz	5,00 ltr
01.21.27	52140/60510	braun	0,75 ltr
01.21.28	52140/60510	braun	5,00 ltr
01.21.30	52140/60040	braun	0,75 ltr
01.21.31	52140/60040	braun	5,00 ltr
01.21.33	52140/60050	braun	0,75 ltr
01.21.34	52140/60050	braun	5,00 ltr
01.21.36	52140/10000	weiß	0,75 ltr
01.21.37	52140/10000	weiß	5,00 ltr
01.21.38	52140/20380	elfenb.	0,75 ltr
01.21.39	52140/20380	elfenb.	5,00 ltr
01.21.40	502DE/10000	weiß	0,75 ltr
01.21.41	502DE/10000	weiß	5,00 ltr

Hempel's Titalin

2-Komponenten-Lackfarbe

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.21.52	512DE/10000	weiß	0,75 ltr
01.21.53	512DE/10000	weiß	5,00 ltr

Hempalin-grondlak

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.20.57	42460/10000	wit	0,75 ltr
01.20.58	42460/10000	wit	5,00 ltr
01.20.52	42460/13600	grijs	5,00 ltr
01.20.55	42460/19990	zwart	5,00 ltr

Aflakverf - binnen en buiten**Hempalin-Lakverf**

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.20.71	52140/30100	blauw	0,75 ltr
01.20.72	52140/30100	blauw	5,00 ltr
01.20.74	52140/30700	blauw	0,75 ltr
01.20.75	52140/30700	blauw	5,00 ltr
01.20.83	52140/50120	blauw	0,75 ltr
01.20.89	52140/20320	creme	0,75 ltr
01.20.87	52140/20320	creme	5,00 ltr
01.20.92	52140/20300	geel	0,75 ltr
01.20.93	52140/20300	geel	5,00 ltr
01.20.95	52140/10270	grijs	0,75 ltr
01.20.96	52140/10270	grijs	5,00 ltr
01.20.98	52140/11480	grijs	0,75 ltr
01.20.99	52140/11480	grijs	5,00 ltr
01.21.01	52140/12170	grijs	0,75 ltr
01.21.02	52140/12170	grijs	5,00 ltr
01.21.04	52140/40906	groen	0,75 ltr
01.21.05	52140/40906	groen	5,00 ltr
01.21.08	52140/40980	groen	5,00 ltr
01.21.10	52140/41110	groen	0,75 ltr
01.21.11	52140/41110	groen	5,00 ltr
01.21.12	52140/21210	mast	0,75 ltr
01.21.13	52140/21210	mast	5,00 ltr
01.21.16	52140/50046	oranje	5,00 ltr
01.21.18	52140/53246	oranje	0,75 ltr
01.21.19	52140/53246	oranje	5,00 ltr
01.21.21	52140/50800	rood	0,75 ltr
01.21.22	52140/50800	rood	5,00 ltr
01.21.24	52140/19990	zwart	0,75 ltr
01.21.25	52140/19990	zwart	5,00 ltr
01.21.27	52140/60510	bruin	0,75 ltr
01.21.28	52140/60510	bruin	5,00 ltr
01.21.30	52140/60040	bruin	0,75 ltr
01.21.31	52140/60040	bruin	5,00 ltr
01.21.33	52140/60050	bruin	0,75 ltr
01.21.34	52140/60050	bruin	5,00 ltr
01.21.36	52140/10000	wit	0,75 ltr
01.21.37	52140/10000	wit	5,00 ltr
01.21.38	52140/20380	ivoor	0,75 ltr
01.21.39	52140/20380	ivoor	5,00 ltr
01.21.40	521DE/10000	wit	0,75 ltr
01.21.41	521DE/10000	wit	5,00 ltr

Hempel's Titalin

2-Komponenten-lakverf

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.21.52	512DE/10000	wit	0,75 ltr
01.21.53	512DE/10000	wit	5,00 ltr



**Hempatex-Lackfarbe**

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.21.60	56360/30100	blau	5,0 ltr
01.21.61	56360/30840	blau	5,0 ltr
01.21.63	56360/10000	weiß	5,0 ltr
01.21.64	56360/11480	grau	5,0 ltr
01.22.17	56360/11480	grau	20,0 ltr
01.21.65	56360/10270	grau	20,0 ltr
01.21.66	56360/12170	grau	5,0 ltr
01.21.67	56360/12170	grau	20,0 ltr
01.21.71	56360/40900	grün	5,0 ltr
01.21.70	56360/40906	grün	20,0 ltr
01.21.73	56360/53246	orange	5,0 ltr
01.21.75	56360/50806	rot	5,0 ltr
01.21.76	56360/19990	schwarz	5,0 ltr
01.22.18	56360/40640	grün	5,0 ltr
01.22.21	56360/40640	grün	20,0 ltr
01.22.22	56360/50630	rot	20,0 ltr

Hempalin-Decksfarbe

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.22.01	53240/11480	grau	5,0 ltr
01.22.03	53240/40640	grün	5,0 ltr
01.22.06	53240/41116	grün	5,0 ltr
01.22.07	53240/50630	rotbraun	5,0 ltr
01.22.08	53240/14200	grau	5,0 ltr
01.22.09	53240/19990	schwarz	5,0 ltr

Hempalin-Decksfarbe Non-Skid

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.22.13	53370/11480	grau	5,0 ltr
01.22.11	53370/11480	grau	10,0 ltr
01.22.12	53370/40640	grün	5,0 ltr
01.22.14	53370/50630	rotbr.	10,0 ltr

Hempel's-Pyralin

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.22.35	56580/19000	alum.	0,75 ltr
01.22.36	56580/19000	alum.	5,0 ltr

Hempel's Silvium

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.21.50	51570/19000	alum.	5,0 ltr

Hempatex-lakverf

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.21.60	56360/30100	blauw	5,0 ltr
01.21.61	56360/30840	blauw	5,0 ltr
01.21.63	56360/10000	wit	5,0 ltr
01.21.64	56360/11480	grijs	5,0 ltr
01.22.17	56360/11480	grijs	20,0 ltr
01.21.65	56360/10270	grijs	20,0 ltr
01.21.66	56360/12170	grijs	5,0 ltr
01.21.67	56360/12170	grijs	20,0 ltr
01.21.71	56360/40900	groen	5,0 ltr
01.21.70	56360/40906	groen	20,0 ltr
01.21.73	56360/53246	oranje	20,0 ltr
01.21.75	56360/50806	rood	5,0 ltr
01.21.76	56360/19990	zwart	5,0 ltr
01.22.18	56360/40640	groen	5,0 ltr
01.22.21	56360/40640	groen	20,0 ltr
01.22.22	56360/50630	rood	20,0 ltr

Hempalin-dekverf

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.22.01	53240/11480	grijs	5,0 ltr
01.22.03	53240/40640	groen	5,0 ltr
01.22.06	53240/41116	groen	5,0 ltr
01.22.07	53240/50630	roodbr.	5,0 ltr
01.22.08	53240/14200	grijs	5,0 ltr
01.22.09	53240/19990	zwart	5,0 ltr

Hempalin-dekverf Non-Skid

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.22.13	53370/11480	grijs	5,0 ltr
01.22.11	53370/11480	grijs	10,0 ltr
01.22.12	53370/40640	groen	5,0 ltr
01.22.14	53370/50630	rotbr.	10,0 ltr

Hempel's-Pyralin

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.22.35	56580/19000	alum.	0,75 ltr
01.22.36	56580/19000	alum.	5,00 ltr

Hempel's Silvium

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.21.50	51570/19000	alum.	5,0 ltr



Farben für Laderäume und Tanks**Hempalin-Danrex**

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.22.41	52360/10670	grau	5,00 ltr
01.22.43	52360/50610	rot	5,00 ltr

Hempalin-Laderaumfarbe

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.22.48	51560/19000	alum.	20,0 ltr

Bootslack

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.22.65	02100/00000	klar	0,75 ltr
01.22.66	02100/00000	klar	5,00 ltr

Antislip-Pulver

rutschfester Farbzusatz

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
01.22.68	67500	7,5 Kg

Hempadur-Füller

2-Komponenten-Spachtel

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
01.22.69	35250	2 x 500 Gr

Tagesleuchtfarbe

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.21.47	525DE/44440	grün	5,0 ltr
01.21.48	525DE/R3024	rot	5,0 ltr
01.21.42	525DE/K1023	gelb	5,0 ltr

Überzugslack für Tagesleuchtfarbe

Best.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt
01.22.49	06520/00000	farblos	5,0 ltr

Verf voor laadruimen en tanks**Hempalin-Danrex**

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.22.41	52360/10670	grijs	5,0 ltr
01.22.43	52360/50610	rood	5,0 ltr

Hempalin-laadruimverf

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.22.48	51560/19000	alum.	20,0 ltr

Bootlak

Best.-nr.	kenmerk	kleur	inhoud
01.22.65	0210/00000	helder	0,75 ltr
01.22.66	0210/00000	helder	5,00 ltr

Antislip-poeder

antislip toevoeging

Best.-nr.	kenmerk	inhoud
01.22.68	67500	7,5 kg

Hempadur-vulmiddel

2-Componenten-plamuur

Best.-nr.	kenmerk	inhoud
01.22.69	35250	2 x 500 gr

Daglichtverf

Best.-nr.	kenmerk	inhoud
01.21.47	525DE/44440	groen 5,0 ltr
01.21.48	525DE/R3024	rood 5,0 ltr
01.21.42	525DE/K1023	geel 5,0 ltr

Afdeklak vor daglichtverf

Best.-nr.	kenmerk	inhoud
01.22.49	06520/00000	kleurloos 5,0 ltr





Verdünnungen

Verdünnung 0808

für	Hempel-Antifouling	76110
	Platin-Primer	10000
	Anti-Corrosive	10040
	Bunkernit	10070
	Galvocoat	16380
	Hempalin-Decksfarbe	53240
	und Standart-Verdünnung für alle Hempatex-Qualitäten	

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
01.22.85	08080	0,75 ltr
01.22.86	08080	5,00 ltr

Verdünnung 0823

für alle Hempalin-Qualitäten außer Decksfarbe 53240

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
01.22.87	08230	0,75 ltr
01.22.88	08230	5,00 ltr

Verdünnung 0845

für alle Hempadur-Qualitäten

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
01.22.89	08450	0,75 ltr
01.22.90	08450	5,00 ltr
01.22.97	08450	20,00 ltr

Verdünnung 0857

für	Wash-Primer	15200
	Shopprimer	15230
	Shopprimer	15250
	Shopprimer	15750
	Shopprimer	15770

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
01.22.92	08570	0,75 ltr
01.22.93	08570	5,00 ltr

Verdünnung 0888

für	Titalin	512DE
	Poly-Lack	513DE

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
01.22.95	08880	0,75 ltr

Verdunners

Verdunner 0808

voor	Antifouling	76110
	Platin-Primer	10000
	Anti-Corrosive	10040
	Bunkernit	10070
	Galvocoat	16380
	Hempalin-dekverf	53240
	en standaardverdunner voor alle Hempatexsoorten	

Best.-nr.	kenmerk	inhoud
01.22.85	08080	0,75 ltr
01.22.86	08080	5,00 ltr

Verdunner 0823

voor alle Hempalinkwaliteiten behalve dekverf 53240

Best.-nr.	kenmerk	inhoud
01.22.87	08230	0,75 ltr
01.22.88	08230	5,00 ltr

Verdunning 0845

voor alle Hempadurkwaliteiten

Best.-nr.	kenmerk	inhoud
01.22.89	08450	0,75 ltr
01.22.90	08450	5,00 ltr
01.22.97	08450	20,00 ltr

Verdünnung 0857

voor	Wash-Primer	15200
	Shopprimer	15230
	Shopprimer	15250
	Shopprimer	15750
	Shopprimer	15770

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
01.22.92	08570	0,75 ltr
01.22.93	08570	5,00 ltr

Verdunner 0888

voor	Titalin	512DE
	Poly-Lack	513DE

Best.-nr.	kenmerk	inhoud
01.22.95	0888	0,75 ltr

Epifanes Lackfarbe

Ist eine hochwertige Lackfarbe für alle Innen- und Außenlackierungen. Sie zeichnet sich durch hohe Deckkraft, langanhaltenden Glanz, gute Wetterbeständigkeit und hohe Schlag- und Kratzfestigkeit aus.

Bets.-Nr.	Farbton	Nr.	Inhalt
01.15.01	beige	1	0,75 ltr
01.15.02	creme	2	0,75 ltr
01.15.03	creme	3	0,75 ltr
01.15.04	mast	4	0,75 ltr
01.15.05	grün	5	0,75 ltr
01.15.06	grün	6	0,75 ltr
01.15.07	blau	7	0,75 ltr
01.15.08	blau	8	0,75 ltr
01.15.09	grün	9	0,75 ltr
01.15.10	braun	10	0,75 ltr
01.15.11	braun	11	0,75 ltr
01.15.12	braun	12	0,75 ltr
01.15.13	braun	13	0,75 ltr
01.15.14	braun	14	0,75 ltr
01.15.15	gelb	15	0,75 ltr
01.15.16	rot	16	0,75 ltr
01.15.17	gelb	17	0,75 ltr
01.15.18	grau	18	0,75 ltr
01.15.19	schwarz	19	0,75 ltr
01.15.81	schwarz	19	2,00 ltr
01.15.21	orange	21	0,75 ltr
01.15.22	orange	22	0,75 ltr
01.15.23	rotbraun	23	0,75 ltr
01.15.27	grau	27	0,75 ltr
01.15.29	blau	29	0,75 ltr
01.15.30	grün	30	0,75 ltr
01.15.33	braun	33	0,75 ltr
01.15.34	braun	34	0,75 ltr
01.15.35	braun	35	0,75 ltr
01.15.48	grün	48	0,75 ltr
01.15.62	grün	62	0,75 ltr
01.15.65	grün	65	0,75 ltr
01.15.70	grün	70	0,75 ltr
01.16.03	beige	203	0,75 ltr
01.16.05	blau	205	0,75 ltr
01.16.06	grau	206	0,75 ltr
01.16.09	beige	209	0,75 ltr
01.16.10	beige	210	0,75 ltr
01.16.12	grau	212	0,75 ltr
01.16.13	grau	213	0,75 ltr
01.16.14	grau	214	0,75 ltr
01.16.15	blau	215	0,75 ltr
01.16.16	grau	216	0,75 ltr
01.16.17	blau	217	0,75 ltr
01.16.18	grün	218	0,75 ltr
01.16.28	grau	228	0,75 ltr

Epifanes lakverf

Is een hoogwaardige lakverf voor binnen- en buiten-lakwerk.

Kenmerken zijn: hoge dekkraft, langaanhoudende glans, goede weersbestendigheid en hoge slag- en kras-vastheid.

Best.-nr.	kleur	nr.	inhoud
01.15.01	beige	1	0,75 ltr
01.15.02	creme	2	0,75 ltr
01.15.03	creme	3	0,75 ltr
01.15.04	mast	4	0,75 ltr
01.15.05	groen	5	0,75 ltr
01.15.06	groen	6	0,75 ltr
01.15.07	blauw	7	0,75 ltr
01.15.08	blauw	8	0,75 ltr
01.15.09	groen	9	0,75 ltr
01.15.10	bruin	10	0,75 ltr
01.15.11	bruin	11	0,75 ltr
01.15.12	bruin	12	0,75 ltr
01.15.13	bruin	13	0,75 ltr
01.15.14	bruin	14	0,75 ltr
01.15.15	geel	15	0,75 ltr
01.15.16	rood	16	0,75 ltr
01.15.17	geel	17	0,75 ltr
01.15.18	grijs	18	0,75 ltr
01.15.19	zwart	19	0,75 ltr
01.15.81	zwart	19	2,00 ltr
01.15.21	oranje	21	0,75 ltr
01.15.22	oranje	22	0,75 ltr
01.15.23	roodbruin	23	0,75 ltr
01.15.27	grijs	27	0,75 ltr
01.15.29	blauw	29	0,75 ltr
01.15.30	groen	30	0,75 ltr
01.15.33	bruin	33	0,75 ltr
01.15.34	bruin	34	0,75 ltr
01.15.35	bruin	35	0,75 ltr
01.15.48	groen	48	0,75 ltr
01.15.62	groen	62	0,75 ltr
01.15.65	groen	65	0,75 ltr
01.15.70	groen	70	0,75 ltr
01.16.03	beige	203	0,75 ltr
01.16.05	blauw	205	0,75 ltr
01.16.06	grijs	206	0,75 ltr
01.16.09	beige	209	0,75 ltr
01.16.10	beige	210	0,75 ltr
01.16.12	grijs	212	0,75 ltr
01.16.13	grijs	213	0,75 ltr
01.16.14	grijs	214	0,75 ltr
01.16.15	blauw	215	0,75 ltr
01.16.16	grijs	216	0,75 ltr
01.16.17	blauw	217	0,75 ltr
01.16.18	groen	218	0,75 ltr
01.16.28	grijs	228	0,75 ltr





WERDOL Coasterlakverf

Epifanes Multilux

Eine widerstandsfähige Lackfarbe mit sehr hoher Deckkraft und sehr hohem langanhaltendem Glanz. Für alle hochwertigen Innen- und Außenlackierungen bestens geeignet

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.15.75	weiß	0,75 ltr
01.15.76	weiß	2,00 ltr

Epifanes Aluminium

Ein hitzebeständiger Lack für Kamin und Auspuff.
Hitzebeständig bis 1.000 Grad Celsius

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.16.30	aluminium	1,00 ltr

Epifanes Bootslack

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.15.85	klar	1,00 ltr

Epifanes Hartholzöl

hochwertiges Imprägnieröl für alle rohen Hartholzarten

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.16.35	klar	1,00 ltr

Epifanes Verdünnung

Universal-Verdünnung für alle Epifanes Lacke

Best.-Nr.	Inhalt
01.16.40	1,00 ltr

Werdol Coasterlack

eine gutdeckende Lackfarbe

Best.-Nr.	Farbton	Nr.	Inhalt
01.17.01	weiß		2,00 ltr
01.17.02	rotbraun		2,00 ltr
01.17.03	schwarz	19	2,00 ltr
01.17.05	grau	36	2,00 ltr
01.17.08	grau	213	2,00 ltr
01.17.10	grau	214	2,00 ltr

Epifanes Multilux

Een harde lakverf met zeer hoge dekkraft en zeer hoge, lang-aanhoudende glans.
Voor alle hoogwaardige binnen- en buitenlakwerk het meest geschikte middel.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.15.75	wit	0,75 ltr
01.15.76	wit	2,00 ltr

Epifanes aluminium

Een hittebestendige lak voor haarden en uitlaten.
Hittebestendig tot 1.000 gr. Celsius

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.16.30	aluminium	1,00 ltr

Epifanes bootlak

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.15.85	blank	1,00 ltr

Epifanes hardhoutolie

hoogwaardige impregneerolie voor alle ruwe houtsoorten.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.16.35	blank	1,00 ltr

Epifanes verdunner


Universeel verdunning voor alle Epifanes lakken

Best.-nr.	inhoud
01.16.40	1,00 ltr

Werdol coasterlak

een goeddekkende lakverf

Best.-nr.	kleur	nr.	inhoud
01.17.01	wit		2,00 ltr
01.17.02	roodbruin		2,00 ltr
01.17.03	zwart	19	2,00 ltr
01.17.05	grijs	36	2,00 ltr
01.17.08	grijs	213	2,00 ltr
01.17.10	grijs	214	2,00 ltr

Werdol Mennige				Werdol menie				WERDOL
Best.-Nr.	Farbton	Inhalt		Best.-nr.	kleur	inhoud		
01.17.30	weiß	0,75 ltr		01.17.30	wit	0,75 ltr		
Werdol Grundfarbe				Werdol grondverf				WERDOL
Best.-Nr.	Farbton	Inhalt		Best.-nr.	kleur	inhoud		
01.17.20	weiß	0,75 ltr		01.17.20	wit	0,75 ltr		
01.17.80	weiß	2,00 ltr		01.17.80	wit	2,00 ltr		
01.17.25	schwarz	2,00 ltr		01.17.25	zwart	2,00 ltr		
Werdol Gangbordfarbe				Werdol gangboordverf				WERDOL
(Gangbordfarbe) zeichnet sich durch hohe Trittfestigkeit aus				Deze gangboordverf onderscheidt zich door zijn hoge anti-slipwaarde.				
Best.-Nr.	Farbton	Nr.	Inhalt	Best.-nr.	kleur	nr.	inhoud	
01.17.51	rotbraun		2,00 ltr	01.17.51	roodbruin		2,00 ltr	
01.17.21	rotbraun		4,00 ltr	01.17.21	roodbruin		4,00 ltr	
01.17.61	grau	212	4,00 ltr	01.17.61	grijs	212	4,00 ltr	
Werdol Graphitfarbe				Werdol graphietverf				WERDOL
Best.-Nr.	Farbton	Inhalt		Best.-nr.	kleur	inhoud		
01.17.60	graphit, dunkel	2,00 ltr		01.17.60	grafiet, donker	2,00 ltr		
Werdol Glanzgraphitfarbe				Werdol glans graphietverf				WERDOL
Best.-Nr.	Farbton	Inhalt		Best.-nr.	kleur	inhoud		
01.17.70	graphit	4,00 ltr		01.17.70	graphiet	4,00 ltr		
Werdol Hammerschlaglack				Werdol hamerslaglak				WERDOL
Best.-Nr.	Farbton	Inhalt		Best.-nr.	kleur	inhoud		
01.17.40	grün	0,75 ltr		01.17.40	groen	0,75 ltr		
01.17.45	blau	0,75 ltr		01.17.45	blauw	0,75 ltr		
01.17.50	grau	0,75 ltr		01.17.50	grijs	0,75 ltr		
Benar Imprägnieröl				Benar impregneerolie				
zur tiefenwirksamen Imprägnierung von Hölzern aller Art. Insbesondere Weichhölzer (Nadelhölzer) werden auch im rauhen Seeklima wasserabweisend, dimensionsstabil und wirksam gegen Wettereinflüsse, sowie Fäulnis, Schimmel und Insektenbefall geschützt.				voor diepwerkende impregnatie van alle houtsoorten. Vooral zachthout (naaldhout) wordt hiermee (ook in het ruwe zeeklimaat) waterafstotend, weervast, schimmelvrij en insectenvrij.				
Best.-Nr.	Farbton	Inhalt		Best.-nr.	kleur	inhoud		
01.30.51	farblos	0,75 ltr		01.30.51	kleurloos	0,75 ltr		



Benar-Öl

der altbewährte Hartholzschutz, glänzt wie Lack, atmet aber wie das Holz und bleibt dauerelastisch. Benar-Öl-Anstriche platzen nicht ab und müssen nie mehr abgebeizt werden. Zur Nachpflege wird ganz einfach überstrichen. Nur für helle Holzarten

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.30.53	farblos/glänzend	0,75 ltr



Benar-Hartholzschutz

nur als letzten, möglichst fünften Anstrich auf mindestens vier vorgelegten Benar-Öl glänzend Anstrichen unverdünnt aber dünn auftragen

Best.- Nr.	Farbton	Inhalt
01.30.55	farblos/matt	0,75 ltr



Benar-Öl UVR

für alle dunklen Holzarten, pigmentiert mit UV-Schutz

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.30.54	farblos/glänzend	0,75 ltr
01.30.58	farblos/glänzend	2,50 ltr

Benar- olie

de beproefde hardhoutbescherming, die glanst als lak, maar toch elastisch blijft en het hout laat ademen. Met Benar-olie behandelde oppervlaktes bladderen niet en hoeven niet meer gebeist te worden. Als nabehandeling is een nieuw laagje voldoende. Alleen geschikt voor lichte houtsoorten.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.30.53	kleurloos/glänzend	0,75 ltr

Benar-hardhoutbescherming

alleen als laatste, liefst vijfde, laag aanbrengen op (4) onderlagen van Benar-olie. Onverdund, maar heel dun aanbrengen.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.30.55	kleurloos/mat	0,75 ltr

Benar-olie UVR

voor alle donkere houtsoorten, gepigmenteerd met UV-bescherming.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.30.54	kleurloos/glänzend	0,75 ltr
01.30.58	kleurloos/glänzend	2,50 ltr

Dickschicht-Holzlasur

offenporige Dickschichtlasur







Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.31.01	walnuß	0,75 ltr
01.31.02	kiefer	0,75 ltr
01.31.03	eiche	0,75 ltr
01.31.04	mahagoni	0,75 ltr
01.31.05	nußbaum	0,75 ltr
01.31.06	palisander	0,75 ltr
01.31.07	teak	0,75 ltr
01.31.09	farblos	0,75 ltr







Dekkende houtlak

ademende houtlak

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.31.01	walnoot	0,75 ltr
01.31.02	grenen	0,75 ltr
01.31.03	eiken	0,75 ltr
01.31.04	mahonie	0,75 ltr
01.31.05	noten	0,75 ltr
01.31.06	palisander	0,75 ltr
01.31.07	teak	0,75 ltr
01.31.09	kleurloos	0,75 ltr



	<p>Prestolith-Plastic Füllspachtel Best.-Nr. Inhalt 01.30.72 1.000 Gr</p>	<p>Prestolith-plastic vulplamuur Best.-nr. inhoud 01.30.72 1.000 gr</p>
	<p>Prestolith-Spezial mit Glasfasermatte Best.-Nr. Inhalt 01.30.74 1.000 Gr</p>	<p>Prestolith-speciaal met glasvezelmat Best.-nr. inhoud 01.30.74 1.000 gr</p>
	<p>Abbeizer zum Entfernen von Farben auf Holz und Metall Best.-Nr. Inhalt 01.50.01 750 Gr</p>	<p>Afbijtmiddel voor het verwijderen van verf op hout en metaal. Best.-nr. inhoud 01.50.01 750 gr</p>
<p>Terpentin Ersatz Best.-Nr. Inhalt 01.50.05 1,0 ltr 01.50.04 3,0 ltr 01.50.06 6,0 ltr</p>	<p>Terpentine-vervanging Best.-nr. inhoud 01.50.05 1,0 ltr 01.50.04 3,0 ltr 01.50.06 6,0 ltr</p>	
	<p>Kunsthartz Verdünnung Best.-Nr. Inhalt 01.50.13 1,0 ltr 01.50.14 3,0 ltr</p>	<p>Kunsthartz verdunner Best.-nr. inhoud 01.50.13 1,0 ltr 01.50.14 3,0 ltr</p>
	<p>Universal Verdünnung Best.-Nr. Inhalt 01.50.15 1,0 ltr 01.50.18 3,0 ltr</p>	<p>Universeel verdunner Best.-nr. inhoud 01.50.15 1,0 ltr 01.50.18 3,0 ltr</p>
	<p>Leinölfirnis doppelt gekocht Best.-Nr. Inhalt 01.50.16 10,0 ltr</p>	<p>Lijnolievernis dubbel gekookt Best.-nr. inhoud 01.50.16 10,0 ltr</p>

Harttrockenöl „Esparit“		Sneldroogolie „Esparit“		
Best.-Nr.	Inhalt	Best.-nr.	inhoud	
01.50.24	2,5 ltr	01.50.24	2,5 ltr	
01.50.26	10,0 ltr	01.50.26	10,0 ltr	
Sikkativ		Sikkatief		
Best.-Nr.	Inhalt	Best.-nr.	inhoud	
01.50.28	1,0 ltr	01.50.28	1,0 ltr	
01.50.27	3,0 ltr	01.50.27	3,0 ltr	
Petroleum		Petroleum		
doppelt gereinigt		dubbel gezuiverd		
Best.-Nr.	Inhalt	Best.-nr.	inhoud	
01.50.33	20,0 ltr	01.50.33	20,0 ltr	
Löt-Waschbenzin		Löt-wasbenzine		
Best.-Nr.	Inhalt	Best.-nr.	inhoud	
01.50.38	lose	01.50.38	los	
Zweitaktöl		Tweetaktolie		
Best.-Nr.	Inhalt	Best.-nr.	inhoud	
01.50.45	1,0 ltr	01.50.45	1,0 ltr	
Treibriemenspray		Drijfriemenspray		
Adhäsions- und Konservierungsmittel, erhöht Zugkraft und Lebensdauer		Adhesie- en conserveringsmiddel, verhoogt de trekkracht en levensduur.		
Best.-Nr.	Inhalt	Best.-nr.	inhoud	
01.50.56	400 ml	01.50.56	400 ml	
Vaseline		Vaseline		
technisch weiß, Schmier- und Pflegemittel, säurefrei, neutral, giftfrei		technisch smeeren- en onderhoudsmiddel, zuurvrij, neutraal, gifvrij.		
Best.-Nr.	Inhalt	Best.-nr.	inhoud	
01.50.59	0,75 Kg	01.50.59	0,75 kg	
01.50.58	5,00 Kg	01.50.58	5,00 kg	
Wasserpumpenfett		Waterpompvet		
Best.-Nr.	Inhalt	Best.-nr.	inhoud	
01.50.60	1,00 Kg	01.50.60	1,00 kg	

<i>Caramba Rostlöser</i>		<i>Caramba roestoplosser</i>		
Best.-Nr.	Inhalt	Best.-nr.	inhoud	
01.50.76	400 ml	01.50.76	400 ml	
01.50.75	1.000 ml	01.50.75	1.000 ml	
<i>Molykote BR 2 Plus</i>		<i>Molykote BR 2 Plus</i>		
Best.-Nr.	Inhalt	Best.-nr.	inhoud	
01.50.77	1,0 Kg	01.50.77	1,0 kg	
<i>Molykote GN</i>		<i>Molykote GN</i>		
Montageschmierstoff mit niedrigem Reibungskoeffizienten, beständig bei Temperaturen von -25 bis + 450 Grad Celsius		Montagesmeermiddel met een lage wrijvingsweerstand. Te gebruiken bij temperaturen van -25 tot + 450 gr. Celsius		
Best.-Nr.	Inhalt	Best.-nr.	inhoud	
01.50.78	1,0 Kg	01.50.78	1,0 kg	
<i>Molykote Rapid Spray</i>		<i>Molykote Rapid spray</i>		
Montageschmierstoff, ideal für die Aufpreßfertigung und die Behandlung zerklüfteter und schlecht zugänglicher Gleitflächen		Montagesmeermiddel, ideaal voor drukmontage en behandeling van gespleten en slecht toegankelijke smeervlakken.		
Best.-Nr.	Inhalt	Best.-nr.	inhoud	
01.50.79	250 ml	01.50.79	250 ml	
<i>Pudergraphit</i>		<i>Poedergraphiet</i>		
weiches, schwarzglänzendes Pulver mit hohem Kohlenstoffgehalt dient als Trenn- und Schmiermittel, ungiftig, wasserabstoßend, verhindert festfrieren, wärme- und elektrizitätsleitend, auch geeignet zur Herstellung von Decksanstrichen		zacht, zwartglimmend poeder, met hoog koolstofgehalte, dat dient als smeermiddel. Niet giftig, waterafstotend, voorkomt vastvroesten, geleidt warmte en electriciteit, ook zeer geschikt voor de aanmaak van dekverf.		
Best.-Nr.	Inhalt	Best.-nr.	inhoud	
01.50.83	1.100 ml	01.50.83	1.100 ml	
<i>Fett-Kartusche</i>		<i>Vetpatroon</i>		
Mehrzweckfett		Vet voor veel doeleinden		
Best.-Nr.	Inhalt	Best.-nr.	inhoud	
01.50.85	400 ml	01.50.85	400 ml	



Schmierstoffgeber „Perma“

Die Schmierung mit automatischen Schmierstoffgebern ist eine besonders wirtschaftliche Schmiermethode. Überall, wo es Schmierstellen gibt, sind die automatischen Schmierstoffgeber anwendbar.

Best.-Nr. Schmierzeit bei 25°C

- 01.50.99** rot = 6 Monate
- 01.51.00** blau = 24 Monate

Stauferfett

Best.-Nr.		Inhalt
01.50.86	gelb	10 Kg

Startpilot

leichter Kaltstart für alle Diesel- und Benzinmotoren

Best.- Nr.	Inhalt
01.50.92	300 ml

Frostschutz

Mischungstabelle:
 bis -20°C = 34% Frostsch. 66% Wasser
 bis -25°C = 40% Frostsch. 60% Wasser
 bis -30°C = 44% Frostsch. 56% Wasser
 bis -40°C = 51% Frostsch. 49% Wasser

Best.-Nr.	Inhalt
01.50.95	20,0 ltr

Salzsäure

Best.-Nr.	Qualität	Inhalt
01.50.96	technisch 30 %	lose

Natronlauge

Best.-Nr.	Qualität	Inhalt
1.50.97	technisch 50 %	90 Kg

Holzschutz „Helinal“

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.56.16	braun, natur	10,0 ltr

Smeermiddelpomp „Perma“

De smering met een automatische smeermiddel-doseerpomp is een bijzonder economische smeermethode.

De automatische doseerpomp kan voor alle smeerpunten gebruikt worden.

Best.-nr. smeertijd bij 25°C

- 01.50.99** rood = 6 maanden
- 01.51.00** blauw = 24 maanden

Stauffervet

Best.-nr.		inhoud
01.50.86	geel	10 kg

Startpilot

voor een makkelijke koude-start van alle diesel- en benzine-motoren.

Best.-nr.	inhoud
01.50.92	300 ml

Antivries

Mengtabel:
 tot -20°C = 34% antivries, 66% water
 tot -25°C = 40% antivries, 60% water
 tot -30°C = 44% antivries, 56% water
 tot -40°C = 51% antivries, 49% water

Best.-nr.	inhoud
01.50.95	20,0 ltr

Zoutzuur

Best.-nr.	kwaliteit	inhoud
01.50.96	technisch 30 %	los

Natronloog

Best.-nr.	kwaliteit	inhoud
1.50.97	technisch 50 %	90 kg

Houtbeschermer „Helinal“

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.56.16	bruin, natuur	10,0 ltr

Inertol 1

1-Komponenten Schutzanstrich für Stahl und Beton. Auf Petroharzbasis

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.56.22	schwarz	25 Kg

Inertol 1 Dick

mit mineralischen Füllstoffen, Schutzanstrich für Flächen unter Wasser. Auf Petroharzbasis

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.56.23	schwarz	35 Kg

Inertol Poxitar

2-Komponenten Schutzanstrich für Stahl und Beton

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.56.29	schwarz	30 Kg
01.56.30	rot	30 Kg

Inertol Verdünnung

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
01.56.24	Verdünnung S	10,0 ltr
01.56.32	Verdünnung B	25,0 ltr

Himaxon

umweltfreundlicher Schutzanstrich für Stahl, Holz und Beton im Über- und Unterwasserbereich. Haftet auf alten Teerstrichen und besitzt gute Penetrier-eigenschaften. Auch als Schutzanstrich auf Spundwänden zugelassen.

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.56.45	schwarz	20,0 ltr
01.56.46	schwarz	210,0 ltr

Imberal S

widerstandsfähiger Bitumenanstrich

Best.-Nr.	Farbton	Inhalt
01.56.37	rot	25 Kg

Inertol 1

1-Compoent dekverf voor staal en beton. Op basis van petroharsh.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.56.22	zwart	25 kg

Inertol 1 dik

met minerale vulstoffen. Dekverf voor oppervlaktes onder water. Op basis van petroharsh.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.56.23	zwart	35 kg

Inertol Poxitar

2-Componenten dekverf voor staal en beton.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.56.29	zwart	30 kg
01.56.30	rood	30 kg

Inertol verdunner

Best.-nr.	kenmerk	inhoud
01.56.24	verdunner S	10,0 ltr
01.56.32	verdunner B	25,0 ltr

Himaxon

milieuvriendelijke dekverf voor staal, hout en beton, onder en boven water. hecht op oude teerlagen en dringt diep door. Ook toegestaan als bescherm laag op damwanden.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.56.45	zwart	20,0 ltr
01.56.46	zwart	210,0 ltr

Imberal S

Bituumverf met hoge weerstand.

Best.-nr.	kleur	inhoud
01.56.37	rood	25 kg





Destilliertes Wasser

chemisch rein, im Leihkanister

Best.-Nr.	Inhalt
01.56.50	lose

Fluid-Film Spray

hervorragendes Konservierungsmittel, durchdringt leichten Rost und bildet einen Fettfilm. Bestens geeignet zur Oldtimerkonservierung.

Anwendung: Ventile, Ketten, Scharniere, blankes Metall usw.

Best.-Nr.	Inhalt
01.57.01	333 ml

Fluid-Film Liquid A

hergestellt aus Lanolin (Wollfett), durchdringt jeden Rost bis zum Grundmetall und bildet eine dauerhafte Schutzschicht, dünnflüssig, sehr gut geeignet für Ballasttanks, Ruder, Kimmkiel, Ankerketten.

Anwendung: Airless-Sprühen, rollen, pinseln, tauchen, Floation (nur Liquid A)

Best.-Nr.	Inhalt
01.57.02	4,0 ltr
01.57.03	20,0 ltr
01.57.04	208,0 ltr

Fluid-Film Liquid AR

wie Fluid-Film A, jedoch dickflüssig. Bestens geeignet für Laderäume

Best.-Nr.	Inhalt
01.57.11	20,0 ltr

Fluid-Film Gel B

wie Liquid A, jedoch pastös. Sehr gut geeignet für Wellentunnel, Laderäume, als Bettung von Holzdecken, Hohlräume, Kofferdämme usw.

Anwendung: rollen, pinseln oder ggf. spachteln

Best.-Nr.	Inhalt
01.57.07	20,0 ltr
01.57.08	208,0 ltr

Gedestilleerd water

chemisch gezuiverd, in statiegeldblik.

Best.-nr.	inhoud
01.56.50	los

Fluid-Film spray

uitstekend conserveringsmiddel, dringt door een lichte roestlaag heen en vormt een vetlaag. Zeer geschikt voor het behoud van oldtimers.

Te gebruiken op: ventielen, kettingen, scharnieren, blank metaal, enz.

Best.-nr.	inhoud
01.57.01	333 ml

Fluid-Film Liquid A

gemaakt uit lanoline (wolvet), dringt door iedere roestlaag heen tot aan het basismateriaal en vormt daar een blijvende bescherm laag, dun vloeibaar, zeer geschikt voor ballasttanks, roeren, kimkielen, ankerkettingen.

Aanbrengmogelijkheden: luchtvrij spuiten, rollen, kwasten, dopen, floatatie (alleen Liquid A.)

Best.-nr.	inhoud
01.57.02	4,0 ltr
01.57.03	20,0 ltr
01.57.04	208,0 ltr

Fluid-Film Liquid AR

zie de beschrijving van Fluid-Film A. Liquid AR is echter dik vloeibaar. Zeer geschikt voor laadruimen.

Best.-nr.	inhoud
01.57.11	20,0 ltr

Fluid-Film Gel B

zie de beschrijving van Liquid A, hier echter in gelvorm. Zeer geschikt voor schroeftunnels, laadruimen, inbedden van houtopervlaktes, holle ruimtes en kofferdammen.

Gebruik: rollen, strijken op evt. opspatelen.

Best.-nr.	inhoud
01.57.07	20,0 ltr
01.57.08	208,0 ltr



Fluid-Film WRN-EP

Konservierungsmittel als Korrosionsschutz und zum Schmieren von stehendem und laufendem Gut (Drahtseilen), Applizierung mit Leder oder Schafswolllappen.

Best.-Nr.	Inhalt
01.57.10	20,0 ltr

Edelstahl Spray

sichere Haftung auf allen Metallen, hohe Resistenz gegenüber aggressiven Medien, hitzebeständig bis 300°C, nicht brennbar

Best.-Nr.	Inhalt
01.57.24	400 ml

Zink Spray

zum Nachbessern beschädigter Zinküberzüge, 98,5% reines Zink ohne Beimengung von Blei

Best.-Nr.	Inhalt
01.57.25	400 ml

Torsions Spray

der „flüssige Schraubenschlüssel“, durch Kälteschrumpfung kann jede festsitzende Schraube gelöst werden.

Best.-Nr.	Inhalt
01.57.26	400 ml

Lecksuch Spray

für Druckluft sowie alle technischen und medizinischen Gase, greift weder Gummi, Kunststoff noch Metalle an

Best.-Nr.	Inhalt
01.57.27	300 ml

Fluid-Film WRN-EP

Conserveermiddel als roestbescherming en ter smering van het staand en lopend wand (draden). Op te brengen met een zeem of wollen doek.

Best.-nr.	inhoud
01.57.10	20,0 ltr

Edelstaal-spray

hecht op alle metalen, is uiterst bestand tegen agressieve middelen, hittebestendig tot 300° C , onbrandbaar.

Best.-nr.	inhoud
01.57.24	400 ml

Zinkspray

Voor het bijwerken van beschadigde zinkoppervlaktes.
98,5 % puur zink, zonder lood-toevoeging.

Best.-nr.	inhoud
01.57.25	400 ml

Torsiespray

de „vloeibare schroevendraaier“. Door koude-krimp kan iedere vastzittend schroef losgemaakt worden.

Best.-nr.	inhoud
01.57.26	400 ml

Lekzoekspray

voor perslucht en alle andere technische of medische gassen; tast rubber, kunststof of metaal niet aan.

Best.-nr.	inhoud
01.57.27	300 ml





Gleitmetall

zuverlässige Schmierung im Bereich von -180°C bis +1450°C bei Druckbeanspruchung bis zu 2500 Kg/cm², beständig gegen Wasser, Öl, Benzin, Seewasser, Laugen, Säuren und Dämpfe

Best.-Nr.	Inhalt
01.57.28	400 ml

Ballistol Spray

Best.-Nr.	Inhalt
01.57.36	200 ml

Elektro Cleaner ECS Spray

Vecom ECS ist ein sicheres Reinigungsmittel für alle elektrischen und elektronischen Geräte. Universell einsetzbar zur Reinigung von Elektromotoren, Maschinenteilen, Schaltanlagen usw. Bei Anwesenheit von Kunststoffen oder Isolierlacken diese zuerst auf ihre Verträglichkeit mit Vecom ECS prüfen

Best.-Nr.	Inhalt
01.57.48	400 ml

Klebeband - Absetzband

Best.-Nr.	Breite	Länge
01.57.71	19 mm	50 mtr
01.57.76	25 mm	50 mtr
01.57.74	30 mm	50 mtr
01.57.72	50 mm	50 mtr
01.57.73	100 mm	50 mtr

Knetharz

universell verwendbar, haftet auf allen Metallen sowie Holz, Stein und Keramik, auch unter Wasser verwendbar
 Hitzebeständigkeit: bis + 200°C
 Druckfestigkeit: 800 Kp/cm²
 Zugfestigkeit: 300 Kp/cm²
 Aushärtung: bei 20°C ca. 3 Std.
 Topfzeit: 15 Minuten

Best.-Nr.	Inhalt
01.57.30	350 Gr

Glijmetaal

betrouwbare smering binnen de temperatuur van -180°C tot + 1450°C en een druk tot 2500 kg/cm². Bestand tegen water, olie, benzine, zeewater, logen, zuren en dampen.

Best.-nr.	inhoud
01.57.28	400 ml

Ballistol spray

Best.-nr.	inhoud
01.57.36	200 ml

Elektro Cleaner ECS spray

Vecom ECS is een veilig reinigingsmiddel voor alle elektrische en electrotechnische apparaten. Universeel bruikbaar voor de reiniging van electromotoren, machineonderdelen, schakelapparatuur, enz. Bij aanwezigheid van kunststoffen of isolatielakken deze eerst testen op de bestendigheid tegen Vecom S.

Best.-nr.	inhoud
01.57.48	400 ml

Plakband - Afplakband

Best.-nr.	breedte	lengte
01.57.71	19 mm	50 mtr
01.57.76	25 mm	50 mtr
01.57.74	30 mm	50 mtr
01.57.72	50 mm	50 mtr
01.57.73	100 mm	50 mtr

Knedhars

universeel toepasbaar, hecht op alle metaal- en houtsoorten, ook op steen, porselein en onder water te gebruiken.
 Hittebestendigheid: tot + 200°C
 Drukcapaciteit: 800 Kp/cm²
 Trekcapaciteit: 300 Kp/cm²
 Uitharding: bij 20°C in ongeveer 3 uur.
 Bewerktijd: 15 minuten

Best.-nr.	inhoud
01.57.30	350 gr



Metalix

2-Komponenten Spachtelmetall, verbindet fast alle Werkstoffe mit- und untereinander. Metalix wird zum Spachteln, Füllen, Fügen, Einbetten, Vergießen, Verbinden, Abdichten, Anpassen, Ausgleichen und Ausformen verwendet. Zur Anpassung hinsichtlich Material und Farbe wird Metalix in unterschiedlichen Typen geliefert.

Best.-Nr.	Type	Basis
01.57.33	A	Aluminium
01.57.34	S	Stahl

Absorbergranulat

Aufsaugmittel für Öl, Wasser usw.

Best.-Nr.	Inhalt
01.58.02	20 Kg

Bioreg II R

Ölbindemittel auf Naturbasis, besteht aus separierter Spezial behandelte Naturborke ohne chemische Zusätze. Bioreg Typ II R entspricht den Anforderungen und Richtlinien für Ölbinder und kann sowohl an Land, als auch auf dem Wasser eingesetzt werden.

Anwendung: für flüssige und pastöse Substanzen wie Emulsionen, Chemikalien, Farben und Lösungsmittel

Best.-Nr.	Inhalt
01.58.01	50 ltr

Bioreg II R - Schlauch

wie Bioreg II R, jedoch im Schlauch. Hervorragend geeignet als Ölsperre auf Hallenböden oder an Flanschen. Entsorgungsbeutel werden mitgeliefert

Best.-Nr	Inhalt
01.58.05	5 x 1 mtr

Metalix

2-Komponenten plamuurmetaal, verbindt nagenoeg alle materiaalsoorten. Metalix kan worden gebruikt om te plamuren, vullen, voegen, indammen, vergieten, verbinden, afdichten, aanpassen, egaliseren en vormen.

I.v.m. de aanpassing aan materiaal en kleur wordt Metalix in verschillende soorten geleverd.

Best.-nr.	type	basis
01.57.33	A	aluminium
01.57.34	S	staal

Absorptie granulaat

Absorbeert olie, water, enz.

Best.-nr.	inhoud
01.58.02	20 kg

Bioreg II R

Oliebindmiddel op natuurlijke basis, bestaande uit speciaal behandelde boomchors zonder chemische toevoeging.

Bioreg II R voldoet aan de eisen en richtlijnen voor oliebindmiddelen en kan zowel op het land als in het water worden gebruikt.

Gebruik: voor vloeibare en halfvloeibare substanties, zoals emulsies, chemicaliën, verven en oplosmiddelen.

Best.-nr.	inhoud
01.58.01	50 ltr

Bioreg II R - slang

zie Bioreg II R, hier echter in slangvorm. Zeer geschikt als olie-stop op vloeren of aan leidinguiteinden. Een afvalzak voor de slang wordt meegeleverd.

Best.-nr.	inhoud
01.58.05	5 x 1 mtr





Zugol

saugt Öle, Emulsionen, Fette, Farben, Säuren (nicht bei Salpetersäure verwenden), flüssige oder pastöse Chemikalien von festem Untergrund oder von der Wasseroberfläche auf. Gase leicht entzündlicher Stoffe werden absorbiert. Nach kurzer Einwirkzeit läßt es sich rückstandslos wegfegen oder abheben. Zugol besitzt weder schmiergelnde noch chemische aggressive Bestandteile und kann somit auch an Maschinen und empfindlichen Fertigungsteilen eingesetzt werden. Es ist nicht entflammbar.

Best.-Nr.	Inhalt
01.58.03	40 ltr

3M Power-Sorb

Ein Ölbinde-Vlies in der neuen Dimension der Sorbent Abfallminimierung bei Ölunfällen und Ölleckagen. Besitzt eine Aufnahmemenge vom 25-fachen des Eigengewichtes

Best.-Nr.	Maße	Inhalt
01.58.10	43 x 48 cm	20 Stck

Specksteingriffel

aus bestem Naturstein geschnitten, dauerhafter weißer, feuerfester Strich, absolut wischfest, hitzebeständig und sparsam im Verbrauch

Best.-Nr.	Fabton
01.51.51	weiß

Ölkreide

Öl-Signierkreidestifte sind stark ölhaltig und sehr farbkraftig, lichteht und wetterfest. Sie sind besonders geeignet zum Beschriften von kaltem und warmem Eisen, Blechen, Steinen sowie nassem und trockenem Holz

Best.-Nr.	Farbton
01.51.61	blau
01.51.62	gelb
01.51.63	grün
01.51.64	rot
01.51.65	weiß



Zugol

absorbeert olie, emulsies, vetten, verf, zuren (echter niet bij salpeterzuur te gebruiken), vloeibare of halfvloeibare chemicaliën van een vaste ondergrond of van het wateroppervlak. Ook gassen van lichtbrandbare stoffen worden geabsorberd. Na een korte inwerktijd laat het zich restloos verwijderen. Zugol bevat geen schurende of chemisch agressieve bestanddelen en kan daardoor ook bij machines of kwetsbare onderdelen worden gebruikt. Het is niet ontvlambaar.

Best.-nr.	inhoud
01.58.03	40 ltr

3M Power-Sorb

Een oliebindende vezel in een nieuwe verschijningsvorm, voor olie lekkages en -ongelukken. Kan zijn eigen gewicht 25 maal absorberen.

Best.-nr.	maat	inhoud
01.58.10	43 x 48 cm	20 st.

Speksteengriffel

Gesneden uit de beste natuursteen. Voor duurzame, witte strepen. Veegvast, hittebestendig en spaarzaam in gebruik.

Best.-nr.	kleur
01.51.51	wit

Oliekrijt

Oliekrijtstiften bevatten veel olie en kleurstof, zijn licht- en weersvast. Zeer geschikt voor gebruik op koud en warm metaal, blik, steen en ook op nat en droog hout.

Best.-nr.	kleur
01.51.61	blauw
01.51.62	geel
01.51.63	groen
01.51.64	rood
01.51.65	wit

Industriekreide

Best.-Nr Farbton

01.51.75 weiß

Tafelkreide

Best.-Nr. Farbton

01.51.71 weiß

Zahlenschablonen

aus Kunststoff, von 0 - 9

Best.-Nr. Höhe

01.72.04 40 mm
01.72.05 50 mm
01.72.06 60 mm
01.72.08 80 mm
01.72.10 100 mm
01.72.12 120 mm
01.72.15 150 mm
01.72.20 200 mm
01.72.25 250 mm
01.72.30 300 mm

Buchstabenschablonen

aus Kunststoff, von A - Z

Best.-Nr. Höhe

01.71.04 40 mm
01.71.05 50 mm
01.71.06 60 mm
01.71.08 80 mm
01.71.10 100 mm
01.71.12 120 mm
01.71.15 150 mm
01.71.20 200 mm
01.71.25 250 mm
01.71.30 300 mm

Eichschablone

aus Kunststoff

Best.-Nr.

01.73.01

Zündfix

Best.-Nr. Abmessung Inhalt

01.51.06 6 mm 100 Stek
01.51.07 7 mm 100 Stek

Industriekrijt

Best.-nr. kleur

01.51.75 wit

Bordkrijt

Best.-nr. kleur

01.51.71 wit

Cijfersjablonen

uit kunststof, van 0 - 9

Best.-nr. hoogte

01.72.04 40 mm
01.72.05 50 mm
01.72.06 60 mm
01.72.08 80 mm
01.72.10 100 mm
01.72.12 120 mm
01.72.15 150 mm
01.72.20 200 mm
01.72.25 250 mm
01.72.30 300 mm

Lettersjablonen

uit kunststof, van A - Z

Best.-nr. hoogte

01.71.04 40 mm
01.71.05 50 mm
01.71.06 60 mm
01.71.08 80 mm
01.71.10 100 mm
01.71.12 120 mm
01.71.15 150 mm
01.71.20 200 mm
01.71.25 250 mm
01.71.30 300 mm

Ijksjablonen

uit kunststof

Best.-nr.

01.73.01

Zundfix ontstekings Cothem

Best.-nr. Maat inhoud

01.51.06 6 mm 100 st.
01.51.07 7 mm 100 st





Glaspapier

Korund-Finishing-Papier
 Bindung : Leim
 Unterlage : 90 gr. Papier
 Bogengröße : 230 x 280 mm

Best.-Nr.	Korn
01.61.04	40
01.61.06	60
01.61.08	80
01.61.10	100
01.61.12	120
01.61.15	150
01.61.18	180
01.61.22	220
01.61.24	240

Schuurpapier

Korund-Finishing-papier
 Bindung : lijm
 Onderlaag : 90 gr. papier
 Bladgrootte : 230 x 280 mm

Best.-nr.	korrel
01.61.04	40
01.61.06	60
01.61.08	80
01.61.10	100
01.61.12	120
01.61.15	150
01.61.18	180
01.61.22	220
01.61.24	240



Leinenschmirgel

Korund Schleifgewebe blau
 Bindung : Leim
 Unterlage : leichtes Gewebe
 Bogengröße : 230 x 280 mm

Best.-Nr.	Korn
01.62.04	40
01.62.06	60
01.62.08	80
01.62.10	100
01.62.12	120
01.62.15	150
01.62.18	180
01.62.22	220
01.62.24	240

Schuurlinnen

Korund schuurweefsel blauw
 Bindung : lijm
 Onderlaag : licht weefsel
 Bladgrootte : 230 x 280 mm

Best.-nr.	korrel
01.62.04	40
01.62.06	60
01.62.08	80
01.62.10	100
01.62.12	120
01.62.15	150
01.62.18	180
01.62.22	220
01.62.24	240



Wasserschleifpapier

wasserflexibles Siliciumcarbid-Schleifpapier
 Bindung : wasserfest
 Unterlage : flexibles Spezialpapier
 Bogengröße : 230 x 280 mm

Best.-Nr.	Korn
01.64.04	40
01.64.06	60
01.64.08	80
01.64.10	100
01.64.12	120
01.64.15	150
01.64.18	180
01.64.22	220
01.64.24	240
01.64.28	280
01.64.32	320
01.64.40	400
01.64.60	600

Waterproof-schuurpapier

waterproof siliciumcarbide - schuurpapier
 Bindung : waterproof
 Onderlaag : flexibel papier
 Bladgrootte : 230 x 280 mm

Best.-nr.	korrel
01.64.04	40
01.64.06	60
01.64.08	80
01.64.10	100
01.64.12	120
01.64.15	150
01.64.18	180
01.64.22	220
01.64.24	240
01.64.28	280
01.64.32	320
01.64.40	400
01.64.60	600

Leinenschmirgel

Korund-Schleifgewebe
 Bindung : Leim
 Unterlage : leichtes Gewebe
 Rollenlänge : 50 Meter

Best.-Nr.	Breite	Korn
01.66.06	50 mm	60
01.66.08	50 mm	80
01.66.12	50 mm	120
01.65.04	100 mm	40
01.65.06	100 mm	60
01.65.08	100 mm	80
01.65.10	100 mm	100
01.65.12	100 mm	120
01.65.15	100 mm	150
01.65.18	100 mm	180

Schleifscheiben

Best.-Nr.	Scheibengröße	Korn
01.67.11	115 x 22 mm	16
01.67.12	115 x 22 mm	24
01.67.13	115 x 22 mm	36
01.67.14	115 x 22 mm	40
01.67.15	115 x 22 mm	60
01.67.16	115 x 22 mm	80
01.67.10	115 x 22 mm	100
01.67.21	127 x 22 mm	16
01.67.22	127 x 22 mm	24
01.67.23	127 x 22 mm	36
01.67.24	127 x 22 mm	40
01.67.25	127 x 22 mm	60
01.67.51	150 x 22 mm	16
01.67.52	150 x 22 mm	24
01.67.53	150 x 22 mm	36
01.67.54	150 x 22 mm	40
01.67.55	150 x 22 mm	60
01.67.71	178 x 22 mm	16
01.67.72	178 x 22 mm	24
01.67.73	178 x 22 mm	36
01.67.74	178 x 22 mm	40
01.67.75	178 x 22 mm	60
01.67.76	178 x 22 mm	80
01.67.77	178 x 22 mm	100

Schuurband

Korund-schuurweefsel
 Bindung : lijn
 Onderlaag : licht weefsel
 Rollenlengte : 50 meter

Best.-nr.	breedte	korrel
01.66.06	50 mm	60
01.66.08	50 mm	80
01.66.12	50 mm	120
01.65.04	100 mm	40
01.65.06	100 mm	60
01.65.08	100 mm	80
01.65.10	100 mm	100
01.65.12	100 mm	120
01.65.15	100 mm	150
01.65.18	100 mm	180

Schuurschijven

Best.-nr.	afmetingen	korrel
01.67.11	115 x 22 mm	16
01.67.12	115 x 22 mm	24
01.67.13	115 x 22 mm	36
01.67.14	115 x 22 mm	40
01.67.15	115 x 22 mm	60
01.67.16	115 x 22 mm	80
01.67.10	115 x 22 mm	100
01.67.21	127 x 22 mm	16
01.67.22	127 x 22 mm	24
01.67.23	127 x 22 mm	36
01.67.24	127 x 22 mm	40
01.67.25	127 x 22 mm	60
01.67.51	150 x 22 mm	16
01.67.52	150 x 22 mm	24
01.67.53	150 x 22 mm	36
01.67.54	150 x 22 mm	40
01.67.55	150 x 22 mm	60
01.67.71	178 x 22 mm	16
01.67.72	178 x 22 mm	24
01.67.73	178 x 22 mm	36
01.67.74	178 x 22 mm	40
01.67.75	178 x 22 mm	60
01.67.76	178 x 22 mm	80
01.67.77	178 x 22 mm	100

